

**TIPO
SPLIT**



01



Características



Apariencia



Aire Saludable Garantizado


Filtración Dual

El sistema de filtración dual elimina por completo las sustancias nocivas mediante dos pasos, ofreciéndote un aire fresco y limpio.


Paso 1: Filtro Previo de Alta Densidad




Paso 2: Filtro de Protección Micro

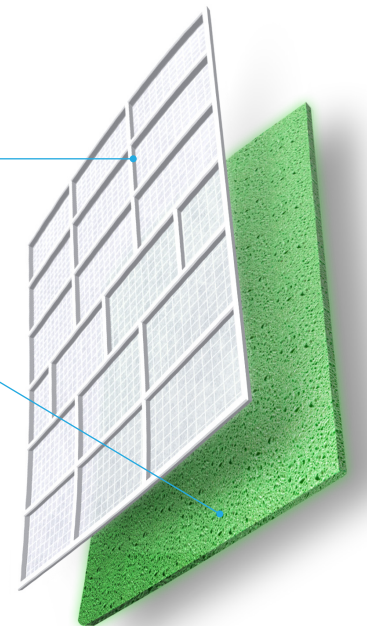

Durabilidad

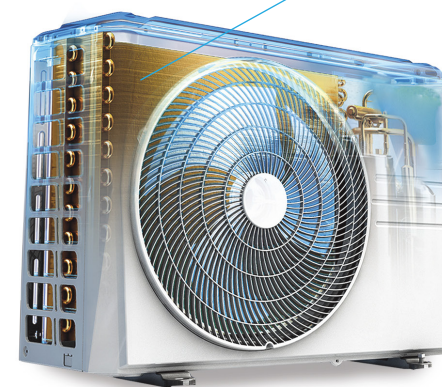

Tecnología de Recubrimiento Dorado




Tecnología Prime Guard

La Tecnología Prime Guard ofrece una mayor resistencia a la oxidación y corrosión en comparación con las aletas convencionales de los condensadores, garantizando un rendimiento más estable y duradero. Además, su capacidad para prevenir eficientemente la proliferación de bacterias y la adherencia de manchas de aceite, junto con su resistencia a los elementos climáticos, contribuye a incrementar la durabilidad de la unidad.

Comfort

Flujo de Aire 3D

La salida de aire direccional se mueve automáticamente tanto en dirección horizontal como vertical, guiando un flujo de aire fresco y agradable para llenar cada rincón de la habitación.

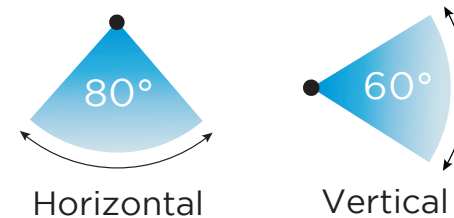

Forest On/off Especificaciones Técnicas ▶

MODELO		MSAFB-12CRN1-NB8-PE	
Interior		MSAFB-12CRN1-NB8-PE	
Exterior		MOX130-12CN1-NB8-PE	
Fuente de Alimentación		Ph-V-Hz	220-230V,1Ph,60Hz
Enfriamiento (condiciones estándar)	Capacidad	Btu/h	12000
	Entrada	W	3200
	Corriente	A	5.9
	EER	W/W	2.7
Máx. consumo de entrada		W	1790
Max. corriente		A	9.2
Corriente de arranque		A	28
Compresor	Tipo	ROTARY	
	Marca	GMCC	
	Capacidad	W	3275/3310
	Entrada	W	1130/1180 ±3%
	Corriente Nominal (RLA)	A	5.85/5.45 ±3%
	Aceite refrigerante/carga de aceite	ml	ESTEL OIL VG68 -300±15
Motor Ventilador Interior	Entrada	W	47.4
	Velocidad	r/min	1150/950/850
Flujo de aire interior (Hi/Mi/Lo)		m3/h	540/430/380
Nivel de ruido interior (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	54
Unidad Interior	Dimensión (L*A*A)	mm	805x194x285
	Paquete (L*A*A)	mm	870x270x365
	Peso neto/bruto	Kg	8/10.2
Motor Ventilador Exterior	Entrada	W	/
	Velocidad	r/min	800/650
Flujo de Aire Exterior		m3/h	1800
Nivel de Ruido Exterior		dB(A)	64.0
Unidad Exterior	Dimensión (L*A*A)	mm	720x270x495
	Paquete (L*A*A)	mm	835x300x540
	Peso neto/bruto	Kg	24.3/26
Tipo de Refrigerante		Kg	R410A/0.48
Presión de Diseño		MPa	4.2/1.5
Tubería Refrigerante	Lado de líquido/Lado de gas	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)
	máx. longitud de la tubería de refrigerante	m	20
	máx. diferencia de nivel	m	8
Cableado de conexión			1.5x3//
Temperatura ambiente	Interior (refrigeración/calefacción)	°C	17~32//
	Exterior (refrigeración/calefacción)	°C	18~43//
Área de aplicación (estándar de refrigeración)		m2	16~23

Forest On/off Especificaciones Técnicas ▶

MSAFC-18CRN1-NB8-PE		MSAFD-24CRN1-NB8-PE	
MSAFC-18CRN1-NB8-PE		MSAFD-24CRN1-NB8-PE	
MOX230-18CN1-NB8-PE		MOX330-24CN1-NB8-PE	
220-230V,1Ph,60Hz		220-230V,1Ph,60Hz	
		18000	24000
		4700	6600
		8.44	11.4
		3.0	2.8
		2350	3000
		12	15.5
		35.6	58
		ROTARY	ROTARY
		GMCC	GMCC
		5395/5430	8565/8650
		1255/1270	2020/2100
		6.10/5.65	9.85/9.45
		ESTEL OIL VG74/290	VG74 410±15 ml
		58.5	89.0
		1180/1000/850	1200/1000/850
		758/615/500	1000/800/630
		56	60
		957x213x302	1040x220x327
		1035x295x385	1120x405x315
		11.0/13.8	13.6/17
		/	/
		880	830
		2100	2500
		70.0	68.0
		765x303x555	805x330x554
		887x337x610	915x370x615
		32.6/34.9	37.7/40.4
		R410A/0.65	R410A/1.05
		4.2/1.5	4.2/1.5
		6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)	9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)
		25	25
		10	10
		1.5x3//	2.5x3//
		17~32//	17~32//
		18~43//	18~43//
		24~35	32~47